



FROSTER[®]
by FOGEL



FROSTER-280-CF-PVP-H-HC

www.fogel-group.com



The largest bottom mount FROSTER® with heated flat glass door and R 290 hydrocarbon refrigerant gas/ Equipo FROSTER® de alta capacidad, de puerta de vidrio térmico, para el piso de ventas, con refrigerante hidrocarburo R 290.



Shown with 5 shelves /
Mostrada con 5 parrillas



**Capacity and Dimensions /
Dimensiones y Capacidades**



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	79	200.66
Width / Frente:	28 3/8	72.38
Depth / Fondo:	25 3/4	65.40

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	18
Liters / Litros:	510
Bottles / Botellas:	280 (12 Oz)
Cans / Latas:	560 (12 Oz)
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40' : 51 45' : 57

4 Shelves as standard* /
Parrillas Incluidas.*

* Additional shelves are optional /
* Parrillas opcionales adicionales.

Empresa Certificada
ISO 9001:2008



**Specifications /
Especificaciones**

- Hydrocarbon R-290 refrigerant, which is environmentally friendly and makes the FROSTER-280-CF-PVP-H-HC a greener FROSTER® / Refrigerante R-290 hidrocarburo, que es más amigable con el medio ambiente, lo que vuelve al FROSTER-280-CF-PVP-H-HC en un FROSTER® "más verde".
- Heated glass doors to avoid condensation / Puerta plana de vidrio térmico para evitar condensación.
- Forced-Air evaporator for a quick temperature "Pull-Down" with frontal air curtain to cool down the product which is most accessible to the consumer / Evaporador de aire forzado para rápido "Pull-Down", con cortina de aire frontal para enfriar más rápido el producto más accesible al cliente.
- Forced-Air Condenser / Condensador de aire forzado.
- 1/3 HP Heavy Duty Condensing Unit for R 290, with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/3 HP para R 290, de fácil acceso para el servicio.
- Polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming / Aislante de Poliuretano con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.:
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: (502) 2410-5800
Fax: (502) 2438-0960 - 2438-0960


Postal address:
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA:
Zona Franca del Pacífico, Manzana G,
Lote 1, Palmira, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

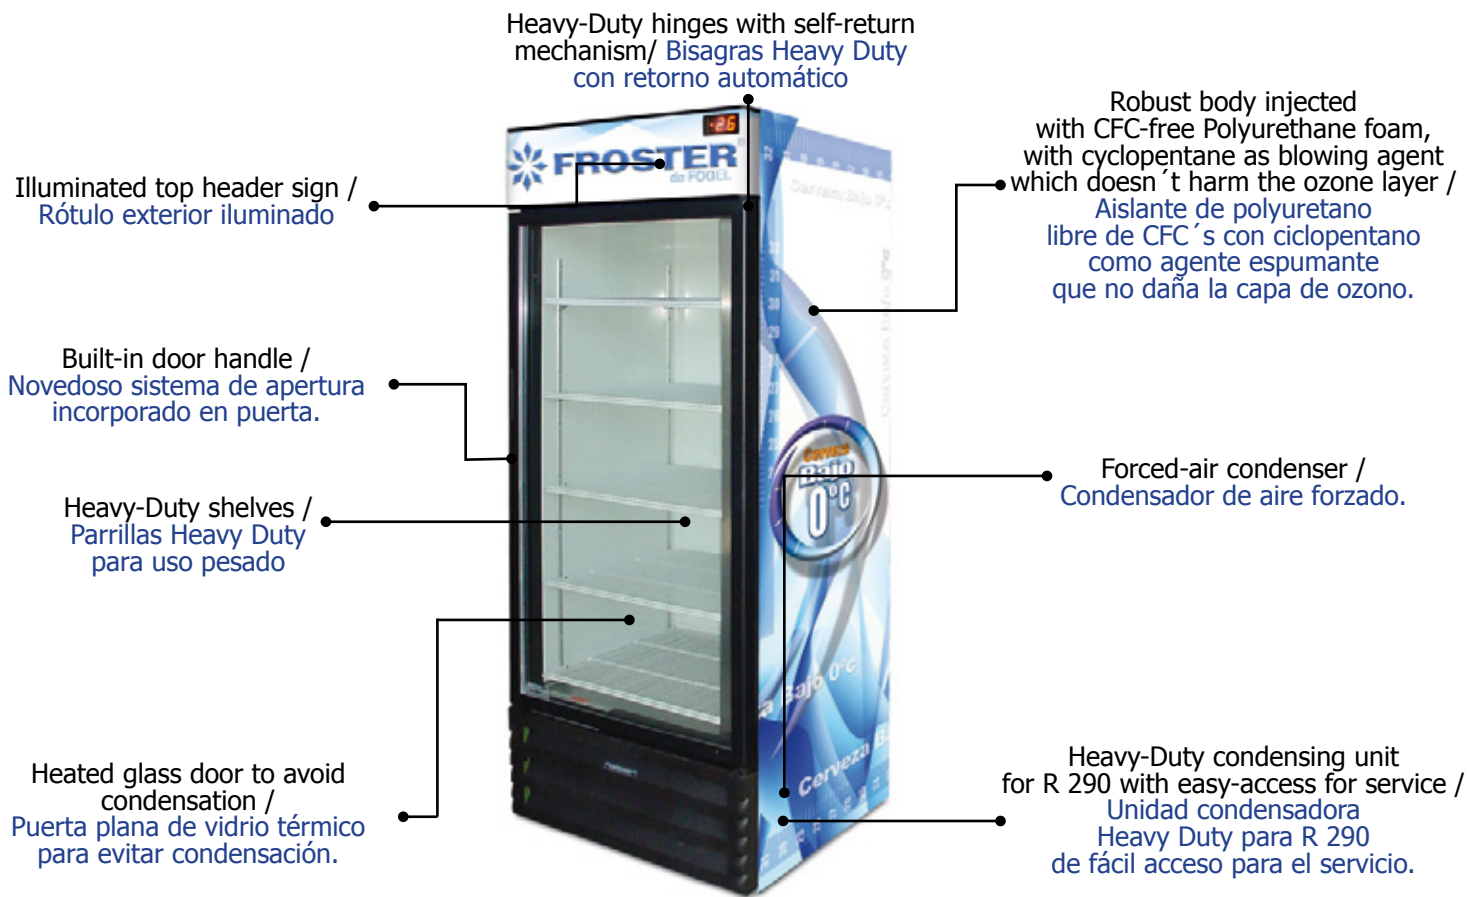

Components & Accessories / Componentes y Accesorios

Standard / Estandar:



Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.

Optional / Opcional:



Low maintenance condenser / Condensador de Bajo Mantenimiento.



Casters / Rodos



Door Lock System / Cerradura con Llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
FROSTER-280-CF-PVP-H-HC	1 flat glass door / 1 plana de vidrio.	1/3 HP	7.5 A	-4°C — 4°C 24°F — 39°F	R 290	115V/60Hz/1

Units per Container / Unidades por Contenedor: 40' : 51 45' : 57

Optional Voltage / Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1