

V-19



www.fogel-group.com

Glass door visual merchandiser with greater exhibition area / Refrigerador con más altura para el piso de ventas, con puerta plana de vidrio.



Capacity and Dimensions / Dimensiones y Capacidades

	Inches / Pulgadas:	Centimeters / Centímetros:	
Height / Altura:	79	200.66	Cubic Feet / Pies Cúbicos: 19
Width / Frente:	28 3/8	72.38	Liters / Litros: 538
Depth / Fondo:	25 3/4	65.40	Bottles / Botellas: 315 (12 Oz)
			Cans / Latas: 630 (355 mL)
			Units per Container /
			Unidades por Contenedor: 40' : 51
			45' : 57

4 Shelves as standard* / Parrillas Incluidas.*

* Additional shelves are optional / * Parrillas opcionales adicionales.

Empresa Certificada
ISO 9001:2008



Specifications / Especificaciones

- Double paned flat glass door with Low-E protection to avoid condensation / Puerta plana de vidrio doble, con protección Low-E para evitar condensación.
- Forced-Air evaporator for quick temperature "Pull-Down" / Evaporador de aire forzado para rápido "Pull-Down" de temperatura.
- 3 Heavy-Duty adjustable shelves / parrillas ajustables para uso pesado.
- Robust body made of pre-painted galvanized steel / Fuerte gabinete de lámina galvanizada pre-pintada.
- Forced-air condenser / Condensador de aire forzado.
- Heavy Duty Condensing Unit with easy-access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio.
- Polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming / Aislante de Poliuretano con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.:
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: (502) 2410-5800
Fax: (502) 2438-0960 - 2438-0960


Postal address:
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA:
Zona Franca del Pacífico, Manzana G,
Lote 1, Palmira, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

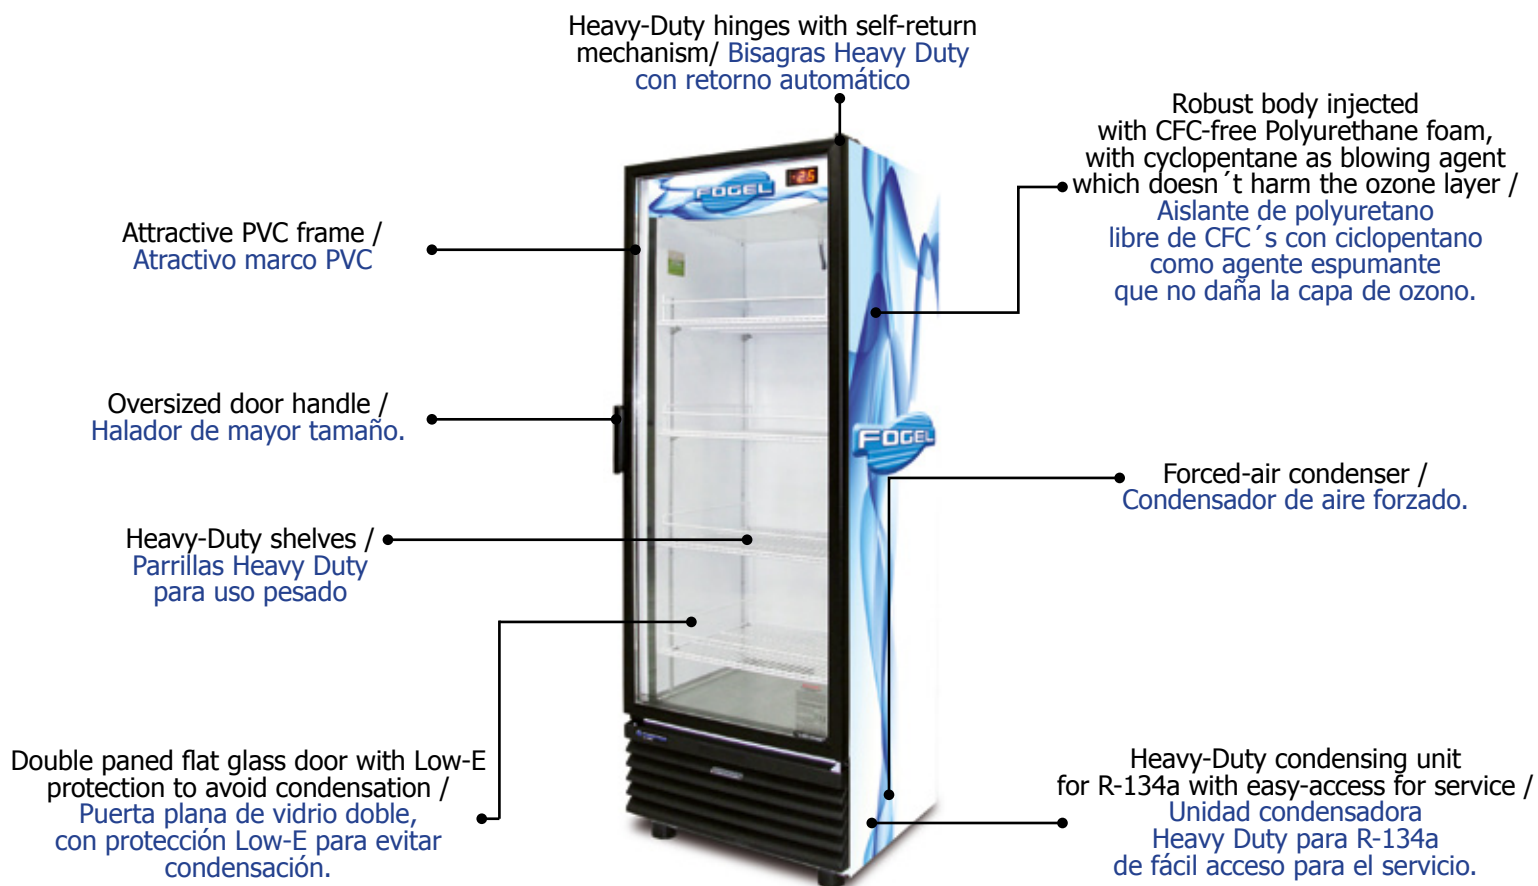

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.

Optional / Opcional:



Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.



LED illumination system / Sistema de iluminación LED



Organizer Shelves / Parrillas Organizadoras



Casters / Rodos



Door Lock System / Cerradura con Llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
V-19	1 flat glass door / 1 plana de vidrio.	1/3 HP	5.5 A	0°C — 4°C 32°F — 39°F	R-134a	115V/60Hz/1

Units per Container / Unidades por Contenedor: 40' : 51 45' : 57

Optional Voltage / Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1