


CRYSTAL-36

FOGEL
Refrigerator


Double door visicooler with all-in-one integrated deck system, designed for controlled ambients of up to 77°F (25°C) and 55% RH.
Refrigerador de dos puertas de vidrio, con sistema de refrigeración todo en uno, diseñado para ambientes controlados de hasta 25°C y 55 % de humedad relativa.



Top view / Vista superior:
In [mm] / Pulg. [mm]:

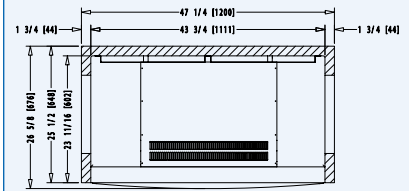

Side view / Vista lateral:
In [mm] / Pulg. [mm]:

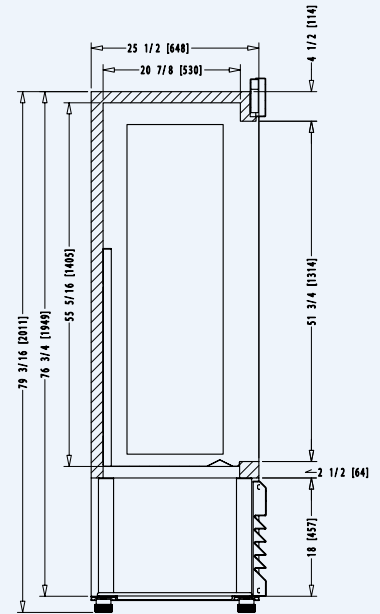

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- All-in-one integrated deck refrigeration system, all refrigeration components are contained in a single module that can be replaced in less than two minutes without need to unplug the cooler / Sistema de refrigeración deck, todos los componentes de refrigeración en un solo módulo que puede reemplazarse en menos de dos minutos sin tener que desconectar el refrigerador.
- Electronic control / Control electrónico.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Glass ends for improved exhibition / Ventanas laterales para mayor exhibición del producto.
- Double pane glass doors with Low-E and argon gas. / Puertas de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- Door system without center mullion and gravity hinges / Sistema de puertas sin mullion central, con bisagras por gravedad.
- LED illuminated exterior canopy / Rótulo exterior iluminado por LEDs.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y conectividad Bluetooth Smart®.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Casters / Rodos.
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			in / pulg mm	CAPACITY* CAPACIDAD*			SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / Lts.	20 Oz bottles Botellas 20 Oz	12 Oz Cans Latas 12 Oz	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 48'	Temperature* Temperatura*	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
81 1/4 2,063	47 1/4 1,200	26 5/8 676	36 / 1,019	375	800	5	27 / 30	32°F – 39°F 0°C – +4°C	1/3	5.2	R 290	115V/60Hz/1	2

FOGEL
in FogelRefrigeration

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

*Max ambient temperature of 77°F (25°C) / *En temperatura ambiente máxima de 25°C (77°F)

*Cans and bottles capacities may vary depending on their designs. For informative purposes, all capacities shown in this sales sheet are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models using optional central shelves. If you would like to know the accurate capacities for your bottles or cans, please contact us and we will be happy to assist you. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / *Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas, y para algunos modelos con dos o tres puertas, usando parrillas centrales opcionales. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, contáctenos que con gusto le asistiremos. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.