

SST-45



www.fogel-group.com



**Medium size refrigerator undercounter with splash top worktop /
Mesa refrigeradora mediana, para colocar debajo de mostradores,
con superficie de trabajo con tope para salpicaduras.**

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	39 5/8	101.00
Width / Frente:	45	114.50
Depth / Fondo:	30 3/8	77.25

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	12
Liters / Litros:	340
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40' : 44 45' : 52

4 flat shelves included. Additional are optional / 4 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Aluminum interior to prevent corrosion / Interior en aluminio para prevenir corrosión.
- Recessed handles / Haladores empotrados.
- Hinged doors with automatic return, with hermetic seal and door lock / Puertas con bisagras con retorno automático, con sello hermético y cerradura.
- Adjustable white epoxy-coated steel shelves / Parrillas ajustables con protección anti oxidación.
- Forced-air refrigeration system for quick temperature Pull-Down / Sistema de refrigeración de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Foamed-in-place polyurethane insulation / Aislante de poliuretano de alta densidad.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com


ISO 9001:2008
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

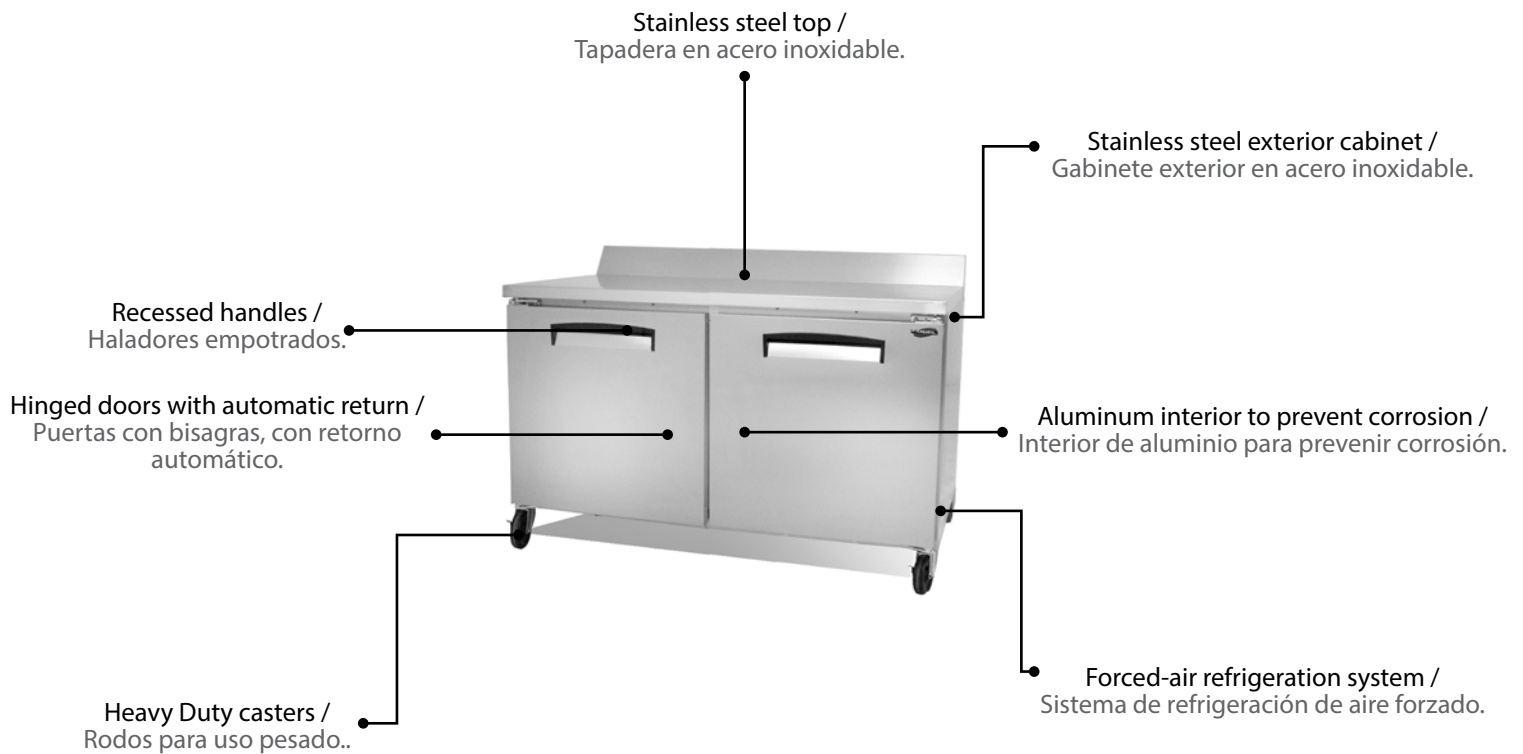

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
SST-45	2 solid with hinges / 2 sólidas con bisagras	1/4 HP	6.3	0°C — +5°C 32°F — 41°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1