


# BLIZZ-12-CUP-C

**FOGEL**  
Freezer


Large size Ice Cream merchandiser with curved glass canopy for dipping.  
Congelador grande para helados, con cúpula curva de vidrio para conear.



Top view / Vista superior:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

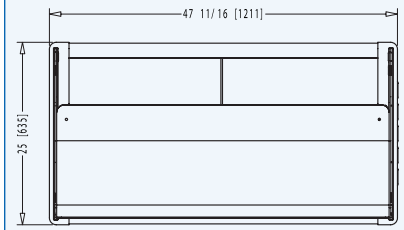

Side view / Vista lateral:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

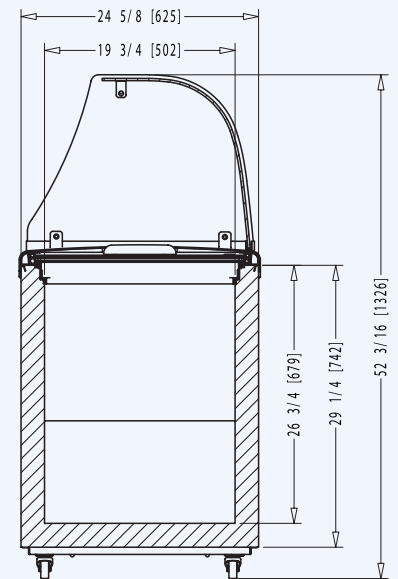

## FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Curved glass canopy for dipping / Cúpula curva de vidrio, para conear.
- Electromechanical thermostat / Termostato electromecánico.
- Robust injected polypropylene baskets with dividers for pre-packaged ice cream / Canastas robustas de polipropileno inyectado para helados empacados, con separadores.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Sliding glass lids with no frames for maximum product exhibition / Tapaderas de vidrio, deslizables, sin marcos para mayor exhibición del producto.
- Modern and sturdy lateral frames and lids handles / Modernos y robustos marcos laterales y haladores de tapaderas.
- Thick and durable curved aluminum front and rear frames / Robustos y durables marcos curvos frontales y traseros, de aluminio.
- Lock with key for lids / Cerradura con llave, para tapaderas deslizables.
- Electronic fan motor for condenser / Motor electrónico para el condensador.
- Casters / Rodos.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.

## OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con conectividad Bluetooth Smart®.
- Electronic control / Control electrónico.
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- 100% copper tubing / Tubería 100 % de cobre.
- Can cover / Cobertor para cubetas de helado.
- Night cover / Cobertor nocturno para cubetas de helado.
- Bins / Compartimiento para helados preparados.
- Can clamps / Sujetadores para cubetas de helado.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

| DIMENSIONS<br>DIMENSIONES |                   |                | in / pulg<br>mm | CAPACITY*<br>CAPACIDAD*        | SHIPPING<br>ENVÍO                                | TECHNICAL INFORMATION<br>INFORMACIÓN TÉCNICA |     |                  |                             |                    |                     |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Height<br>Alto            | Width<br>Frente   | Depth<br>Fondo |                 | Cubic ft / Lt.<br>Pies3 / lts. | 40' / 45' - container<br>Contenedor de 40' / 45' | Temperature *<br>Temperatura*                | HP  | Amps<br>Amperaje | Refrigerant<br>Refrigerante | Voltage<br>Voltaje | Baskets<br>Canastas |
| 52 3/16<br>1,326          | 47 11/16<br>1,211 | 25<br>635      |                 | 11 / 335                       | 60 / 69                                          | -9°F – 0°F<br>-23°C – -18°C                  | 1/4 | 3.0              | R 290                       | 115V/60Hz/1        | 5                   |



**FOGEL DE CENTROAMÉRICA**  
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2356-3000 | Fax: +502-2438-0960  
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

\*Max ambient temperature of 89°F (32°C) and 65% RH / \*En temperatura ambiente máxima de 32°C (89°F) y 65 % de HR.

All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.