

CR-49-AC

FOGEL
Freezer

Double body high capacity reach-in freezer with cold plates technology and manual defrost.
Congelador grande de dos puertas sólidas, con tecnología de placas y deshielo manual.

AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES:

VALUE

CR-49-AC



STANDARD

CR-49-AC-SA



PREMIUM

CR-49-AC-SSA



Luxury

CR-49-AC-LX



VALUE

All Grey Pre-painted Steel Exterior

Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris

Grey pre-painted steel interior and interior bottom / Interior y piso interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.

STANDARD

430 Stainless Steel Canopy, Door and Grill. Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero Inoxidable 430. Grey Pre-painted Steel Exterior. Gabinete Exterior de Lámina Pre-pintada Gris.

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.

PREMIUM

All 430 Stainless Steel Exterior

Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.


Luxury

All 304 Stainless Steel Exterior


Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.

Top view / Vista superior:
In [mm] / Pulg. [mm]:

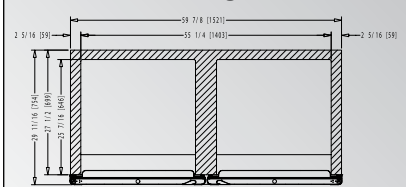

Side view / Vista lateral:
In [mm] / Pulg. [mm]:

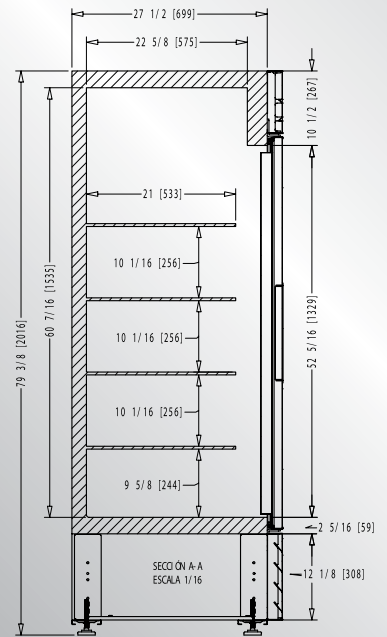

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Cold plates technology with manual defrost. / Tecnología de placas con deshielo manual.
- Electronic control with three different temperature range settings. / Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Solid doors for improved insulation. / Puertas sólidas para mayor aislamiento.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con conectividad Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Electronic fan motor / Motor electrónico.
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	Cold plate Placas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature* Temperatura*	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 3/8 2,016	59 7/8 1,521	29 11/16 754	49 / 1,388	8	22 / 25	-9°F – 0°F -23°C – -18°C	2 x 1/2	10.2	R 290	115V/60Hz/1	2

FOGEL
FogelRefrigeration | Fogel

FOGEL DE CENTROAMÉRICA

3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

*Max ambient temperature of 89°F (32°C) / *En temperatura ambiente máxima de 32°C (89°F)

All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.