

FROSTER-X-17-PVPH

FOGEL
Froster®

Slim design single heated glass door Froster® model with more capacity for the sales floor, for beer at subzero temperature.
Froster® con diseño esbelto y mayor capacidad, para el piso de ventas, para cervezas bajo 0°C, de una puerta de vidrio térmico.




OTHER AVAILABLE VERSIONS / OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

Double pane glass
door with Low-E/
Puerta de vidrio
doble, con Low-E.




FROSTER-X-17-PVP

Top view / Vista superior: In [mm] / Pulg. [mm]:

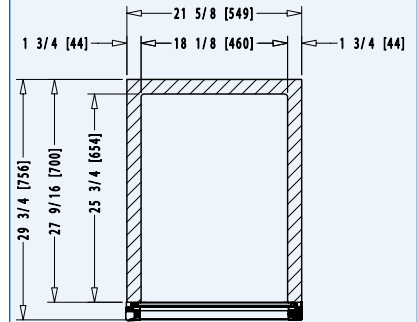

Side view / Vista lateral: In [mm] / Pulg. [mm]:

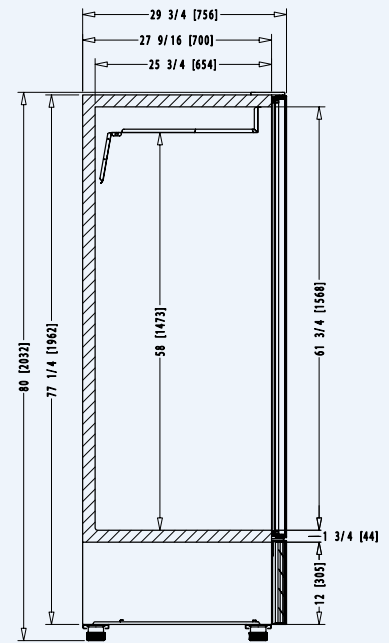

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Heated glass door / Puerta de vidrio térmico.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*				SHIPPING ENVÍO		TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA				
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	12 Oz bottles Botellas 12 Oz	12 Oz Cans Latas 12 Oz	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 5/8 2,022	21 5/8 549	29 3/4 756	17 / 475	315	480	4	63 / 72	24°F – 39°F -4°C – +4°C	1/4	3.5	R 290	115V/60Hz/1	1

FOGEL
in FogelRefrigeration

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2356-3000 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foga@fogel-group.com | www.fogel-group.com

*Gas and bottle capacities may vary depending on the design. For information purposes, this is a general illustration of the design. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / *Las capacidades de las botellas y las latas pueden variar dependiendo del diseño. Para fines informativos, esta es una ilustración general del diseño. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.