


# LC-13

**FOGEL**  
Refrigerator


Slim design single door value line cooler.  
Refrigerador esbelto de una puerta de vidrio, de la línea de valor.



Top view / Vista superior:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

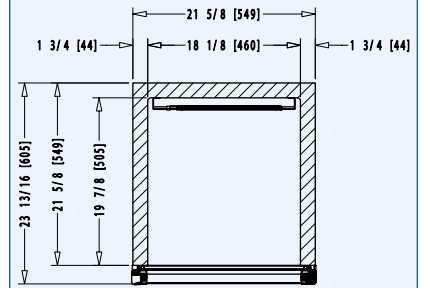

Side view / Vista lateral:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

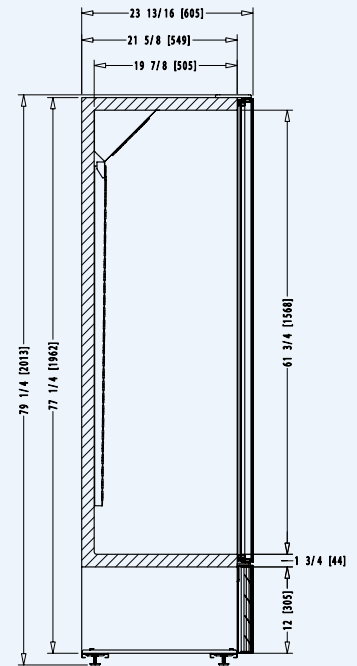

## FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Roll bond aluminum evaporator with top fan motor to circulate air / Evaporador tipo roll bond, de aluminio, con ventilador superior para circular el aire frío.
- Value line shelving system: flat LC shelves, plastic pilasters and plastic clips / Sistema de parrillas de línea de valor: parrillas planas LC, con pilasters y clips plásticos.
- Electromechanical thermostat / Termostato electromecánico.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Double pane glass door with Low-E and argon gas / Puerta de vidrio doble, con Low-E y gas argón.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como espumante.

## OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y Bluetooth Smart®.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- Casters / Rodos.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES		in / pulg mm		CAPACITY* CAPACIDAD*			SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / lt. Pies3 / lts.	20 Oz bottles Botellas 20 Oz	12 Oz Cans Latas 12 Oz	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 1/4 2,013	21 5/8 549	23 13/16 605	13 / 371	180	396	4	76 / 88	32°F – 39°F 0°C – +4°C	1/5	2.2	R 290	115V/60Hz/1	1

**FOGEL**  
in FogelRefrigeration | Fogel

**FOGEL DE CENTROAMÉRICA**  
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960  
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

\*Cans and bottles capacities may vary depending on their designs. For informative purposes, all capacities shown in this sales sheet are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models using optional central shelves. If you would like to know the accurate capacities for your bottles or cans, please contact us and we will be happy to assist you. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / \*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas, y para algunos modelos con dos o tres puertas, usando parrillas centrales opcionales. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, contáctenos que con gusto le asistiremos. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.