

X-28-HE

FOGEL
Refrigerator

High end slim design double door viscooler.
Refrigerador esbelto de gama alta, de dos puertas de vidrio.

AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES:

STANDARD

X-28-HE-SA



STANDARD

430
Stainless Steel
Grill.

Cubremotor
de Acero
Inoxidable
430.

Grey
Pre-painted
Steel Exterior.

Gabinete
Exterior
de Lámina
Prepintada Gris.

Aluminum interior and
304 stainless steel interior bottom /
Interior de aluminio y piso interior
de acero inoxidable 304.

PREMIUM

X-28-HE-SSA



PREMIUM

430 Stainless
Steel Exterior

Exterior de Acero
Inoxidable 430

Aluminum interior and
304 stainless steel interior bottom /
Interior de aluminio y piso interior
de acero inoxidable 304.

Luxury

X-28-HE-LX




Luxury

304 Stainless
Steel Exterior


Exterior de Acero
Inoxidable 304

Aluminum interior and
304 stainless steel interior bottom /
Interior de aluminio y piso interior
de acero inoxidable 304.

Top view / Vista superior:
In [mm] / Pulg. [mm]:

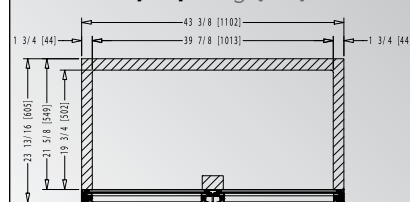

Side view / Vista lateral:
In [mm] / Pulg. [mm]:

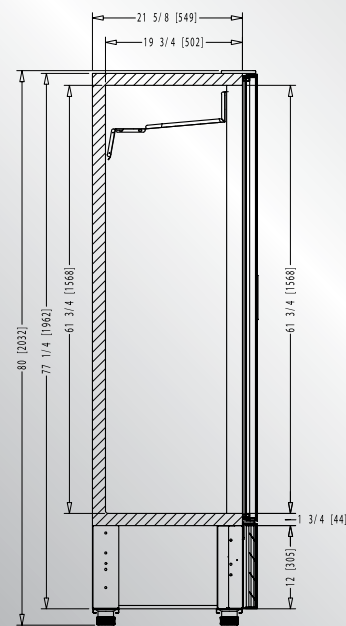

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Flat door frames with aluminum cover. / Marcos de puerta planos con cobertura de aluminio.
- Double pane glass door with Low-E and argon. / Puerta de vidrio doble, con Low-E y argón.
- Electronic control with energy saving button and three temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / lt. Pies3 / lts.	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 5/8 2,022	43 3/8 1,102	23 13/16 605	28 / 792	8	40 / 46	32°F – 39°F 0°C – +4°C	1/3	3.5	R 290	115V/60Hz/1	1

FOGEL

in FogelRefrigeration | Fogel

FOGEL DE CENTROAMÉRICA

3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2356-3000 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foga@fogel-group.com | www.fogel-group.com

All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios.
Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.