

# CR-49-AC-AF

**FOGEL**  
Freezer

Double body high capacity reach-in freezer  
with forced-air technology and automatic defrost.  
Congelador grande de dos puertas sólidas,  
con tecnología de aire forzado y deshielo automático.

## AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES:

### VALUE

CR-49-AC-AF



### STANDARD

CR-49-AC-AF-SA



### PREMIUM

CR-49-AC-AF-SSA



*Luxury*

CR-49-AC-AF-LX



### VALUE

All Grey Pre-painted  
Steel Exterior  
Exterior Completo de  
Lámina Pre-pintada Gris

Grey pre-painted steel interior  
and interior bottom /  
Interior y piso interior de lámina  
galvanizada pre-pintada gris.

### STANDARD

430 Stainless  
Steel Canopy,  
Door and Grill. / Grey  
Pre-painted  
Steel Exterior.  
Rótulo, Puerta  
y Cubremotor  
de Acero  
Inoxidable 430. / Gabinete  
Exterior  
de Lámina  
Prepintada Gris.

Aluminum interior and  
304 stainless steel interior bottom /  
Interior de aluminio y piso interior  
de acero inoxidable 304.

### PREMIUM

All 430 Stainless  
Steel Exterior  
Exterior Completo de  
Acero Inoxidable 430


Aluminum interior and  
304 stainless steel interior bottom /  
Interior de aluminio y piso interior  
de acero inoxidable 304.

*Luxury*


All 304 Stainless  
Steel Exterior  
Exterior Completo de  
Acero Inoxidable 304

Aluminum interior and  
304 stainless steel interior bottom /  
Interior de aluminio y piso interior  
de acero inoxidable 304.

Top view / Vista superior:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

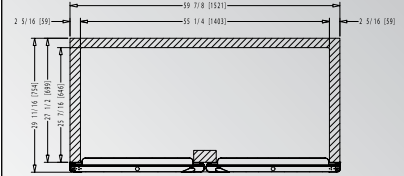

Side view / Vista lateral:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

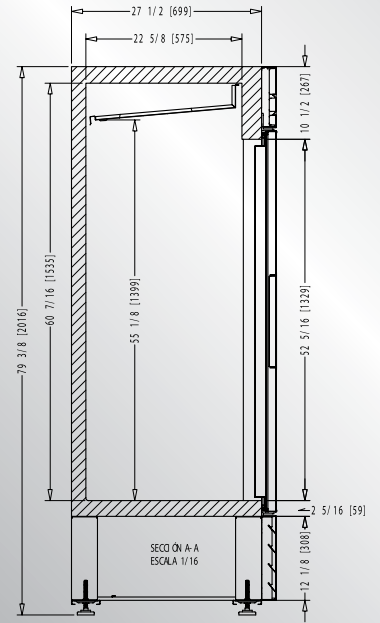

## FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Forced-air technology with automatic defrost. / Tecnología de aire forzado con deshielo automático.
- Electronic temperature control. / Control electrónico de temperatura.
- Solid door for improved insulation. / Puerta sólida para mayor aislamiento.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- Stabilizer heels / Tacones estabilizadores.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

## OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic temperature control with Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico de temperatura, con conectividad Bluetooth Smart®.
- Casters. / Rodos
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- Door lock / Cerradura con llave.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature* Temperatura*	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 3/8 2,016	59 7/8 1,521	29 11/16 754	49 / 1,388	8	22 / 25	-9°F – 0°F -23°C – -18°C	1/2	4.5	R 290	115V/60Hz/1	2

**FOGEL**  
FogelRefrigeration Fogel

**FOGEL DE CENTROAMÉRICA**

3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960  
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

\*Max ambient temperature of 89°F (32°C) / \*En temperatura ambiente máxima de 32°C (89°F)

All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.