

# FROSTER-280-PVPH-VV

**FOGEL**  
Froster®

Large size single door Froster® model. **With variable speed compressor for improved efficiency and faster temperature Pull Down.**  
Froster® grande, de una puerta de vidrio térmico.  
**Con compresor de velocidad variable para mayor eficiencia y tiempos más rápidos de Pull Down de temperatura.**




OTHER AVAILABLE VERSIONS /  
OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

Double pane glass door with Low-E/  
Puerta de vidrio doble, con Low-E.




FROSTER-280-PVP-VV

Top view / Vista superior:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

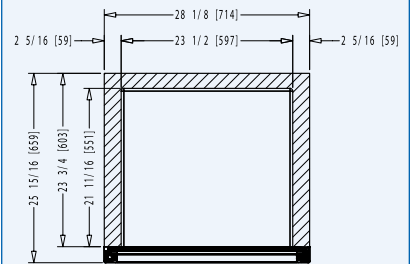

Side view / Vista lateral:  
In [mm] / Pulg. [mm]:

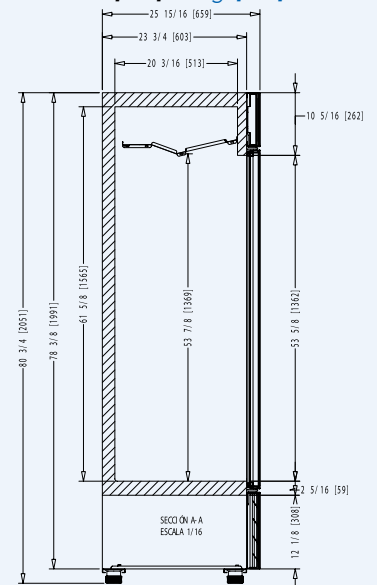

## FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Variable speed compressor for **less energy consumption and faster temperature Pull Down times** vs FROSTER-280-PVPH model with fixed speed compressor / **Compresor de velocidad variable, con menor consumo de energía y tiempos más rápidos de Pull Down de temperatura** en comparación al modelo FROSTER-280-PVPH con compresor de velocidad fija.
- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / **Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura.**
- LED interior illumination. / **Iluminación interior LED.**
- Electronic fan motors / **Motores electrónicos.**
- Heated glass door / **Puerta de vidrio térmico.**
- LED illuminated exterior canopy / **Rótulo exterior iluminado por LEDs.**
- Low maintenance condenser / **Condensador de bajo mantenimiento.**
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / **Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.**

## OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / **Control electrónico con botón ahorrador de energía y conectividad Bluetooth Smart®.**
- Casters. / **Rodos**
- Door lock / **Cerradura con llave.**

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*				SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	12 Oz bottles Botellas 12 Oz	12 Oz Cans Latas 12 Oz	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
80 3/4 2,051	28 1/8 714	26 659	18 / 510	315	630	4	51 / 57	24°F – 39°F -4°C – +4°C	1/3	4.3	R 290	Universal	1

**FOGEL**  
in FogelRefrigeration | Fogel

**FOGEL DE CENTROAMÉRICA**  
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2410-5800 | Fax: +502-2438-0960  
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com

\*Cans and bottles capacities may vary depending on their designs. For informative purposes, all capacities shown in this sales sheet are calculated using standard designs of bottles and cans, and for some double and triple door models using optional central shelves. If you would like to know the accurate capacities for your bottles or cans, please contact us and we will be happy to assist you. All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only. / \*Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Por propósitos informativos, todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas, y para algunos modelos con dos o tres puertas, usando parrillas centrales opcionales. Si le gustaría conocer las capacidades exactas para sus botellas o latas, contáctenos que con gusto le asistiremos. Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente.