


Features / Características



Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Estandar:

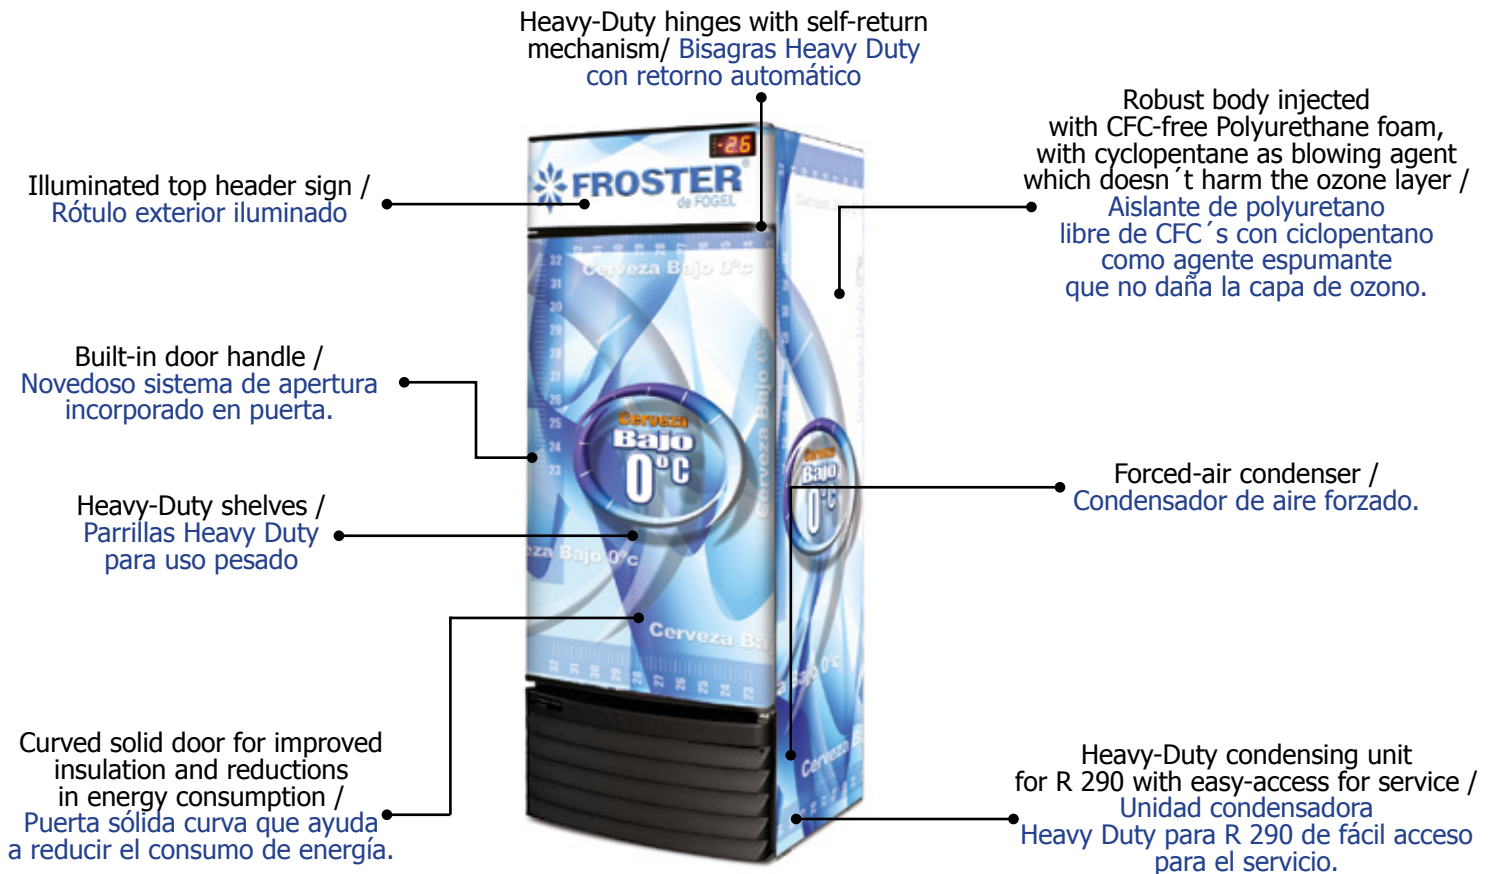

Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings / Control electrónico con botón ahorrador de energía, y tres diferentes rangos de temperatura de operación.

Optional / Opcional:



Low maintenance condenser / Condensador de Bajo Mantenimiento.



Casters / Rodos



Door Lock System / Cerradura con Llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
FROSTER-280-CF-HC	1 Curved solid door / 1 sólida curva.	1/3 HP	6.5 A	1°C — -8°C 33°F — 18°F	R-290	115V/60Hz/1

Units per Container / Unidades por Contenedor: 40' : 48 45' : 54

Optional Voltage / Voltaje Opcional: 220V/60Hz/1
220V/50Hz/1